

ACIER

- Enregistré NRCan C860
- Construction en acier
- Entrée à DEL 120/347V c.a.



DESCRIPTION

La série commerciale d'enseignes en acier EXST/SXST offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. ou à alimentation propre interne.

ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source à DEL ultra-brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélection de champ
- Consommation de 1,8 watts, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
6V c.c. = 0,9W / 12V c.c. = 1,0W / 24V c.c. = 1,8W

ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière à DEL ultra-brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélection de champ
- Consommation de 2,7 watts, face simple ou double
- Batterie scellée au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard), 120 minutes en option
- Transfert et chargeur de batterie électroniques


HOMOLOGATIONS

- Homologation C860 de CSA
- Répond aux normes de la Réglementation sur l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada en vigueur à partir du 1er novembre 2004
- Certification de performance C22.2 No. 141 de CSA (pour les alimentations propres seulement)
- Répond aux spécifications ENERGY STAR

MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontales coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc, d'autres finis et couleurs sont disponibles

DIMENSIONS

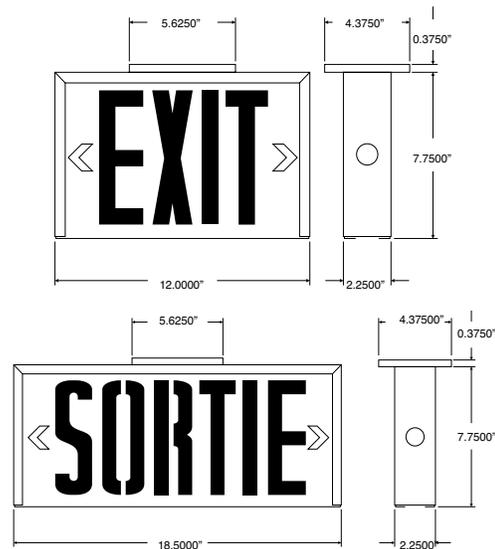

GUIDE DE COMMANDE

Série	Quantité faces	Montage	Couleur	Options
EXST (Exit) SXST (Sortie)	U - Faces universelle 1 - Face simple 2 - Face double	M - Montage universel	WHT - Blanc (standard) BLK - Noir GRY - Gris WST - Blanc cassé CUS - Couleur sur commande (spécifier)	UNVDC - Tension de secours universel c.c. sélection de 6, 12 ou 24V BAT - Alimentation propre pour 90 min. BATX - Alimentation propre pour 120 min. SPW - Lettrage spécial PDK12 - Jeu de suspension 12 po(couleur agencée) VDR - Vis résistante au vandalisme WRG - Grille de protection en acier (spécifier le montage) LXG - Écran en Lexan